

Luminaria LED ultra delgada redonda de incrustar para uso interior. Chasis fabricado en aluminio inyectado color blanco, con difusor en PP de 0.5mm y placa distribuidora de luz en PS de 2.8mm. Disponible en 6W, 12W y 18W. 50-70lm/w. Driver no aislado de corriente constante con factor de potencia >0.5 RA70. Tensión de operación 100-240V. Su cuerpo delgado le da mucha versatilidad para diferentes tipos de cielo. Para uso residencial.




TABLA DE PRODUCTOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	FLUJO LUMINOSO	CCT	IRC	TENSIÓN	POTENCIA	ATENUACIÓN	U. DE EMPAQUE
VEL0328	PANEL LED REDONDO CALIDO	360	3000	70	100-240	6W	NO	100
VEL0329	PANEL LED REDONDO NEUTRO	360	4000	70	100-240	6W	NO	100
VEL0330	PANEL LED REDONDO FRÍO	360	6000	70	100-240	6W	NO	100
VEL0331	PANEL LED REDONDO CALIDO	720	3000	70	100-240	12W	NO	40
VEL0332	PANEL LED REDONDO NEUTRO	720	4000	70	100-240	12W	NO	40
VEL0333	PANEL LED REDONDO FRÍO	720	6000	70	100-240	12W	NO	40
VEL0334	PANEL LED REDONDO NEUTRO	1080	4000	70	100-240	18W	NO	30
VEL0335	PANEL LED REDONDO FRÍO	1080	6000	70	100-240	18W	NO	30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CODIGO	VEL0328	VEL0329	VEL0330	VEL0331	VEL0332	VEL0333	VEL0334	VEL0335
LED SMD	2835							
Voltaje	AC100-240V 50/60Hz							
Factor de Potencia	>0,5							
Protocolo de Control	NO							
Potencia (W)	6			12			18	
Eficacia (LPW)	50/70 lm/W (±10%)							
Flujo Luminoso (Lm)	360 (±10%)			720 (±10%)			1080 (±10%)	
Temperatura de color (K)	3000	4000	6000	3000	4000	6000	4000	6000
IRC	Ra>70							
Distribución de luz	120°							
Temperatura de operación	-20°C - 40°C							
Humedad relativa	10% ~ 90% RH							
Vida útil	25,000 horas							
Chasis	Aluminio							
Difusor	PP+PS							
Grado de Protección IP	IP20							
Resistencia al impacto IK	IK02							
Dimensiones (mm)	Ø120x10mm			Ø167x10mm			Ø218x10mm	
Garantía limitada	2 años							

MEDIDAS

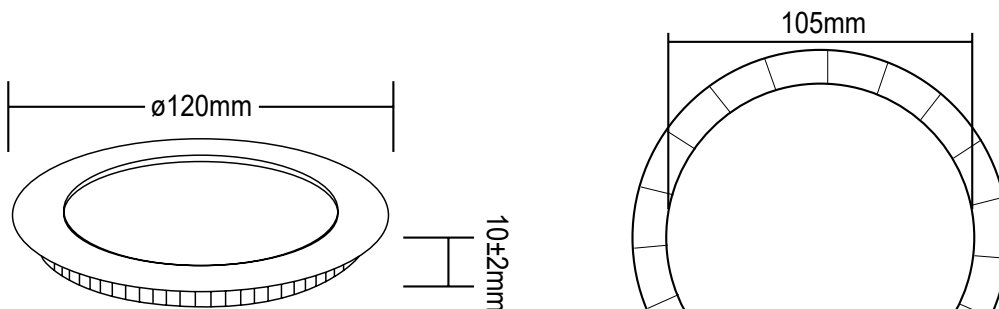


6W

VELO331-VELO332-VELO333

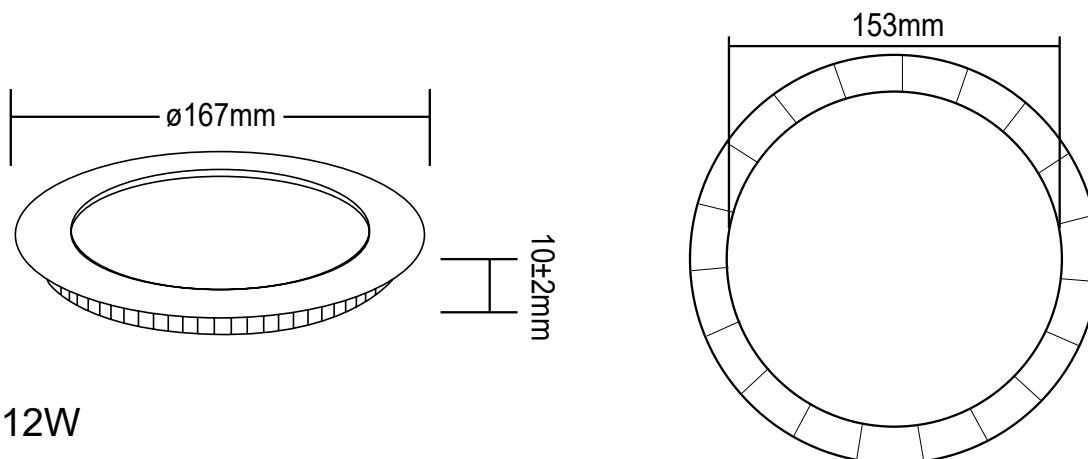

12W


VELO328-VELO329-VELO330

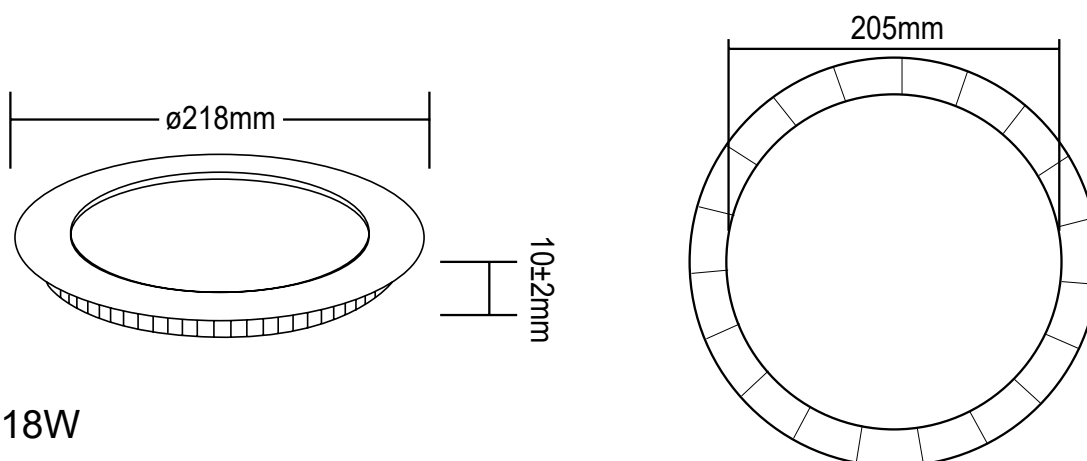


18W

VELO334-VELO335


DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

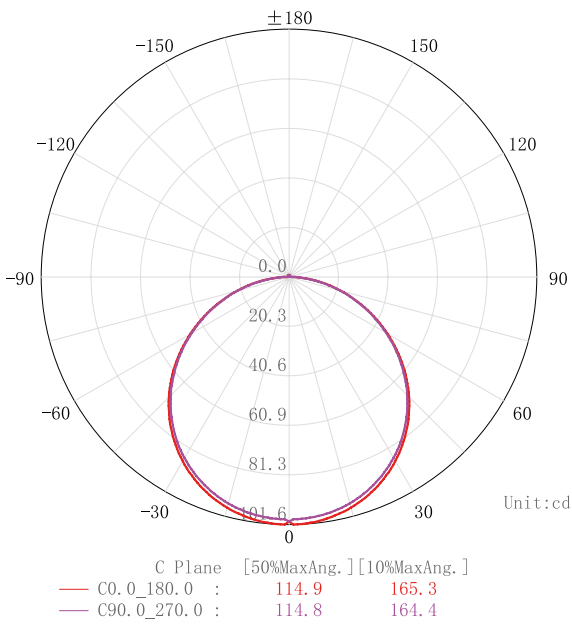

VELO328-VELO329-VELO330

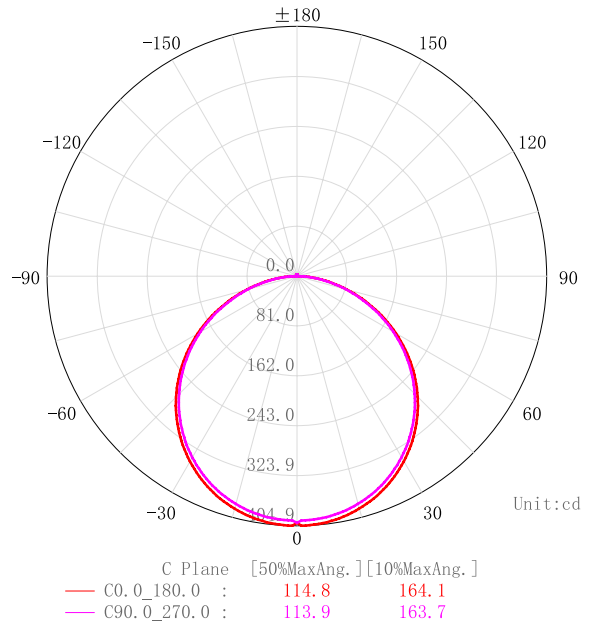

VELO331-VELO332-VELO333

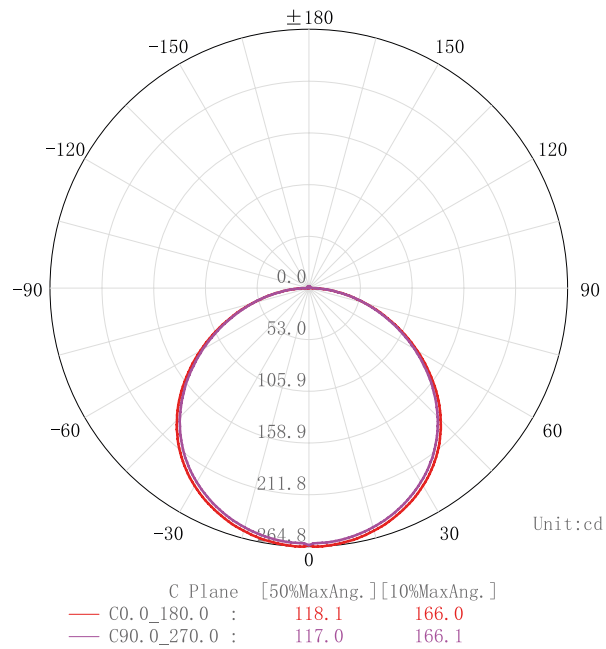

VELO334-VELO335